LIGGER PERFEKT I HÅNDEN OG ER MED MAKSIMAL SIKKERHED MED PÅ DET HELE: EN METABO VINKELSLIBER

Om det nu drejer sig om skæring, skrubning eller børstning: Metabos vinkelslibere har altid hørt til de bedste. For de er ekstrem effektive og ligger optimalt i hånden takket være deres ergonomiske konstruktion. For at du altid får den rigtige maskine til din opgave har vi opdelt vores vinkelslibere i tre forskellige ydelsesklasser. Men noget alle modellerne har til fælles er den topmoderne teknik og den robusthed, du har brug for.
Metabo. Work. Don't play.

DET ER DEN RIGTIGE TYPE, DET KOMMER AN PÅ.

Livet er hårdt. Men for vinkelslibere er det endnu hårdere, for der er næppe en anden maskine, der stilles mere brutale krav til. Ved næsten alle arbejdsanvendelser forekommer der overbelastninger, og glødende varmt slibestøv belaster motoren yderligere. Overophedning ville være følgen. Metabos svar herpå: Marathon-motoren, S-automatic, det perfekte tilbehør og andre detaljer, der forlænger levetiden og funktionsberedskabet for en vinkelsliber fra Metabo maksimalt.

MARATHON MOTOR



Marathon-motor med viklingsbeskyttelseskurv
Dens særlige viklingsbeskyttelse i form af en epoxyharpisk-pulverbelægning på feltspolen og Metabo viklingsbeskyttelseskurven gør den specielt uimodtagelig mod abrasive påvirkninger fra støv. Den store ventilator sørger med optimal køling for den højest mulige effektivitet og et forøget drejningsmoment.

Indkapslet kontakt
Sætter en stopper for elektriske overslag på grund af metalstøvsaflejringer.

Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
Til begrænsning af en rykagtig tilbagedrejning

STOP KICK-BACK S-AUTOMATIC

QUICK

Metabo "Quick"-system
Enkelt, hurtigt og værktøjsløst skiveskift.

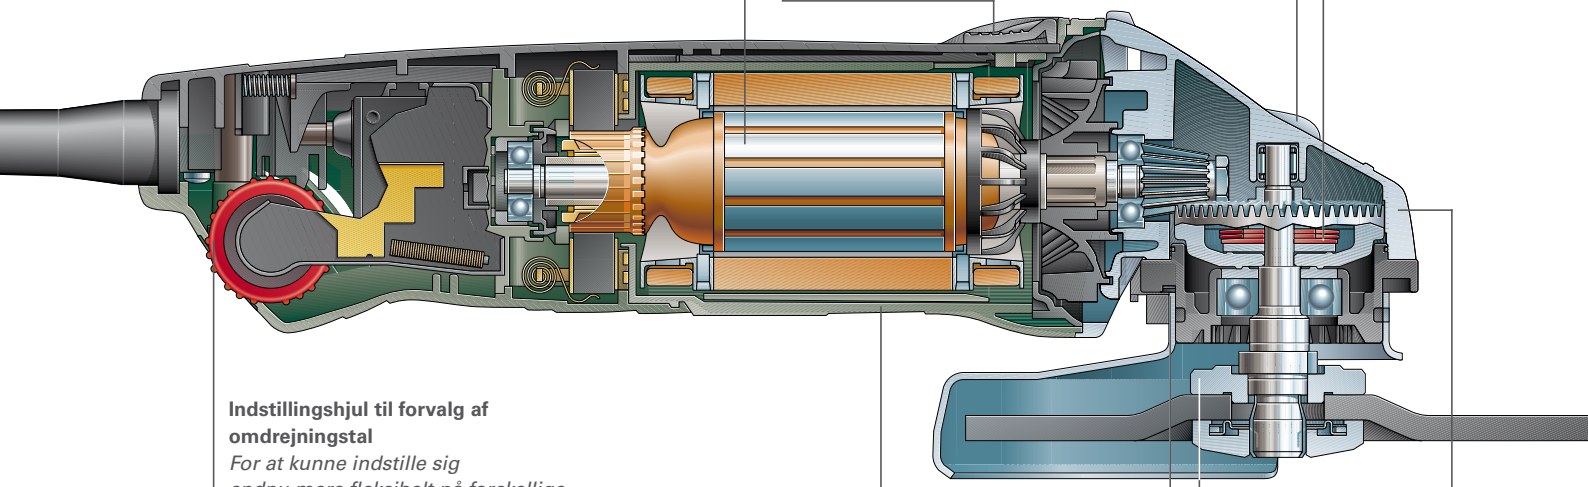

Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal
For at kunne indstille sig endnu mere fleksibelt på forskellige anvendelser, kan omdrejningstallet tilpasses det materiale, der skal bearbejdes.

Ergonomisk design
Det ergonomiske husdesign med de markante indsnævringer muliggør et sikkert greb, når der arbejdes.

Gearhus i trykstøbt aluminium
Forlænger maskinens levetid. Maskinen er mere robust og afleder hurtigere den varme, der opstår.

Vridningssikker beskyttelsesskærm
der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder

Autobalancer-teknologi

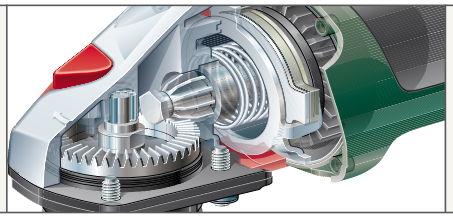

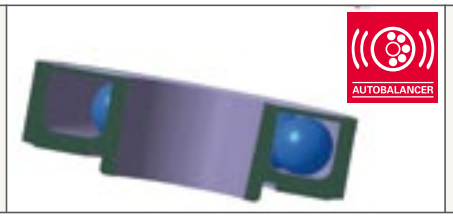

Sikkerhed i arbejdet
Metabo skivebremsen får slibeskiven til at stoppe inden for tre sekunder efter at du har slukket for vinkelsliberen (kun WB- og WBA-modeller).

VibraTech (MVT)-håndgreb
til vibrationsdæmpning for komfortabelt arbejde ved konstant brug.

Autobalancer-teknologi
Kuglerne i autobalancer-flangen danner en modkraft til slibeskivens ubalancer og sørger for minimale vibrationer og længere driftstid af slibeskiverne.

Den rigtige vinkelsliber til din anvendelse.

Klasseinddeling		Type og ydelse	Side
Kompaktklassen			
Slibeskivediameter 100, 115, 125 og 150 mm **Dens styrker:** Skæring af mellemstore profiler. Skrubning til svejseforberedelse. Slibning af svejsesømme. Slibning af metal, træ, plast (med elektronik). Skæring af fliser.		**W 18 LTX 115 / W 18 LTX 125** 18 Volt	44
		W 8-115 **W 8-125**	44
		W 8-115 Quick **W 8-125 Quick** **WP 8-115 QuickProtect** **WP 8-125 QuickProtect**	45
		WE 9-125 Quick **W 11-125 Quick** **W 11-150 Quick**	46
		WP 11-125 QuickProtect **WP 11-150 QuickProtect** **WA 11-125 Quick** **WA 11-150 Quick**	47
		WB 11-125 Quick **WB 11-150 Quick** **WBA 11-125 Quick** **WBA 11-150 Quick**	48
		WE 14-125 Quick **WE 14-150 Quick** **WE 14-125 Plus** **WE 14-150 Plus**	49
		WEP 14-125 QuickProtect **WEP 14-150 QuickProtect** **WEA 14-125 Plus** **WEA 14-150 Plus**	50
		WEPA 14-125 QuickProtect 800 Watt–1.400 Watt	51
Mellemklassen			
Slibeskivediameter 125 og 150 mm. **Dens styrker:** Skæring af tykvæggede profiler. Slibning af tykke svejsesømme. Hårde slibeopgaver.		**W 14-125 Ergo** **W 14-150 Ergo** 1.400 Watt	52
Topklassen			
Slibeskivediameter 180 og 230 mm. **Dens styrker:** Skæring af massivt materiale. Skæring af beton og stenplader. Arbejde i stativ. Hårde slibeopgaver.		**W 22-180** **W 22-230** **WX 22-180** **WX 22-230** **WX 22-230 Quick**	53 56
		W 24-230 **WX 24-180** **WX 24-230** **WX 24-230 Quick**	54 56
		W 26-180 **W 26-230** **WX 26-230 Quick** **WXLA 24-180 Quick** **WXLA 24-230 Quick** **WXLA 26-230 Quick** 2.200 Watt–2.600 Watt	55 56 57

	Akku-vinkelsliber W 18 LTX 115	Akku-vinkelsliber W 18 LTX 125
Batteritype	Li-Ion	Li-Ion
Batterispænding	18 V	18 V
Slibeskive-Ø	**115 mm**	**125 mm**
Friløbshastighed	8.000 /min	8.000 /min
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt (med batteri)	2,4 kg	2,4 kg

- Motor robust og slidstærk
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Drejeligt batteri til arbejde på svært tilgængelige steder
- Aftageligt støvfilter til beskyttelse mod indtrængende partikler
- Værktøjslynskift uden nøgle
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Højt drejningsmoment
- Elektronisk blød start
- Lyssignal som information om særlige situationer (f.eks. udløst genstartssikring)
- Termisk overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

LEVERINGSOMFANG	W 18 LTX 115	W 18 LTX 125
Best.nr.	**6.02170**	**6.02174**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik (uden værktøj)	•	•
Håndgreb	•	•
Støvfilter	•	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)		•
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"		•
Plastkuffert		•
(uden batteri og oplader)	•	

	Vinkelsliber W 8-115	Vinkelsliber W 8-125
Slibeskive-Ø	**115 mm**	**125 mm**
Drejningsmoment	2,2 Nm	2,2 Nm
Friløbshastighed	10.000 /min	10.000 /min
Nominel optagen effekt	850 W	850 W
Afgiven effekt	520 W	520 W
Hastighed ved nominel belastning	7.000 /min	7.000 /min
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	1,8 kg	1,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

LEVERINGSOMFANG	W 8-115	W 8-125
Best.nr.	**6.00259**	**6.00263**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik	•	•
Håndgreb	•	•
Tapnøgle	•	•

	Vinkelsliber W 8-115 Quick	Vinkelsliber W 8-125 Quick	Vinkelsliber WP 8-115 QuickProtect	Vinkelsliber WP 8-125 QuickProtect
Slibeskive-Ø	**115 mm**	**125 mm**	**115 mm**	**125 mm**
Drejningsmoment	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm	2,2 Nm
Friløbshastighed	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Nominel optagen effekt	850 W	850 W	850 W	850 W
Afgiven effekt	520 W	520 W	520 W	520 W
Hastighed ved nominel belastning	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min	7.000 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv
- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Protect Safety Switch: Sikker betjening takket være ergonomisk integreret kontakt med stor flade

WP 8-115 QuickProtect, WP 8-125 QuickProtect

LEVERINGSOMFANG	W 8-115 Quick	W 8-125 Quick	WP 8-115 QuickProtect	WP 8-125 QuickProtect
Best.nr.	**6.00264**	**6.00266**	**6.00267**	**6.00268**
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Støtteflange	•	•	•	•
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•	•

	Vinkelsliber WE 9-125 Quick	Vinkelsliber W 11-125 Quick	Vinkelsliber W 11-150 Quick
Slibeskive-Ø	**125 mm**	**125 mm**	**150 mm**
Drejningsmoment	2,5 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Friløbshastighed	3.000 - 10.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Nominel optagen effekt	1000 W	1.150 W	1.150 W
Afgiven effekt	570 W	710 W	710 W
Hastighed ved nominel belastning	8.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt uden ledning	1,9 kg	1,8 kg	1,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

W 11-125 Quick, W 11-150 Quick

- Højt drejningsmoment

WE 9-125 Quick

- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Genstartsikring

LEVERINGSOMFANG	WE 9-125 Quick	W 11-125 Quick	W 11-150 Quick
Best.nr.	**6.00269**	**6.00270**	**6.00271**
Beskyttelsesskærm	•	•	•
Støtteflange	•	•	•
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•

	Vinkelsliber WP 11-125 QuickProtect	Vinkelsliber WP 11-150 QuickProtect	Vinkelsliber WA 11-125 Quick	Vinkelsliber WA 11-150 Quick
Slibeskive-Ø	**125 mm**	**150 mm**	**125 mm**	**150 mm**
Drejningsmoment	3 Nm	3,3 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Friløbshastighed	10.000 /min	9.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Nominel optagen effekt	1.150 W	1.150 W	1.150 W	1.150 W
Afgiven effekt	710 W	710 W	710 W	710 W
Hastighed ved nominel belastning	7.500 /min	6.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	1,8 kg	1,8 kg	1,9 kg	1,9 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Højt drejningsmoment
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

WA 11-125 Quick, WA 11-150 Quick

- Integreret autobalancer for minimale vibrationer og længere levetid for slibeskiverne

WP 11-125 QuickProtect, WP 11-150 QuickProtect

- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Protect Safety Switch: Sikker betjening takket være ergonomisk integreret kontakt med stor flade

LEVERINGSOMFANG	WP 11-125 QuickProtect	WP 11-150 QuickProtect	WA 11-125 Quick	WA 11-150 Quick
Best.nr.	**6.00279**	**6.00280**	**6.01101**	**6.01102**
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Støtteflange	•	•		
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•	•

	Vinkelsliber WB 11-125 Quick	Vinkelsliber WB 11-150 Quick	Vinkelsliber WBA 11-125 Quick	Vinkelsliber WBA 11-150 Quick
Slibeskive-Ø	**125 mm**	**150 mm**	**125 mm**	**150 mm**
Drejningsmoment	3 Nm	3,3 Nm	3 Nm	3,3 Nm
Friløbshastighed	10.000 /min	9.000 /min	10.000 /min	9.000 /min
Nominel optagen effekt	1.150 W	1.150 W	1.150 W	1.150 W
Afgiven effekt	710 W	710 W	710 W	710 W
Hastighed ved nominel belastning	7.500 /min	6.500 /min	7.500 /min	6.500 /min
Spindelgevind	M 14 x 1,5 *	M 14 x 1,5 *	M 14 x 1,5 *	M 14 x 1,5 *
Vægt uden netkabel	2 kg	2 kg	2,1 kg	2,1 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo skivebremse: Hurtigstop af slibeskiven efter frakoblingen i løbet af 3 sekunder
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Højt drejningsmoment
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

WBA 11-125 Quick, WBA 11-150 Quick

- Integreret autobalancer for minimale vibrationer og længere levetid for slibeskiverne

* Vinkelslibere med skivebremse egner sig kun til arbejde med skæreskiver, skrubskiver og lamelslibeskiver

LEVERINGSOMFANG	WB 11-125 Quick	WB 11-150 Quick	WBA 11-125 Quick	WBA 11-150 Quick
Best.nr.	**6.00274**	**6.00276**	**6.01103**	**6.01104**
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Støtteflange	•	•		
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•	•

	Vinkelsliber WE 14-125 Quick	Vinkelsliber WE 14-150 Quick	Vinkelsliber WE 14-125 Plus	Vinkelsliber WE 14-150 Plus
Slibeskive-Ø	**125 mm**	**150 mm**	**125 mm**	**150 mm**
Drejningsmoment	3,3 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm	3,5 Nm
Friløbshastighed	10.500 /min	9000 /min	7.000 - 10.500 /min	6.000 - 9.000 /min
Nominel optagen effekt	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Afgiven effekt	830 W	830 W	830 W	830 W
Hastighed ved nominel belastning	10.500 /min	9.000 /min	10.500 /min	9.000 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Højt drejningsmoment
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Genstartsikring
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

WE 14-125 Plus, WE 14-150 Plus

- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden

WE 14-125 Quick, WE 14-150 Quick

- Tacho-Constamatic (TC)-helperiodeelektronik

LEVERINGSOMFANG	WE 14-125 Quick	WE 14-150 Quick	WE 14-125 Plus	WE 14-150 Plus
Best.nr.	**6.00372**	**6.00160**	**6.00281**	**6.00286**
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Støtteflange	•	•	•	•
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•	•

ProtectSafetySwitch

	Vinkelsliber WEP 14-125 QuickProtect	Vinkelsliber WEP 14-150 QuickProtect	Vinkelsliber WEA 14-125 Plus	Vinkelsliber WEA 14-150 Plus
Slibeskive-Ø	**125 mm**	**150 mm**	**125 mm**	**150 mm**
Drejningsmoment	3,3 Nm	3,5 Nm	3,3 Nm	3,5 Nm
Friløbshastighed	10500 /min	9000 /min	7.000 - 10.500 /min	6.000 - 9.000 /min
Nominel optagen effekt	1.450 W	1.450 W	1.450 W	1.450 W
Afgiven effekt	830 W	830 W	830 W	830 W
Hastighed ved nominel belastning	10.500 /min	9.000 /min	10.500 /min	9.000 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	1,9 kg	1,9 kg	2 kg	2 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Højt drejningsmoment
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Genstartsikring
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

WEA 14-125 Plus, WEA 14-150 Plus

- Integreret autobalancer for minimale vibrationer og længere levetid for slibeskiverne
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-fuldbølgeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden

WEP 14-125 QuickProtect, WEP 14-150 QuickProtect

- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Protect Safety Switch: Sikker betjening takket være ergonomisk integreret kontakt med stor flade
- Tacho-Constamatic (TC)-helperiodeelektronik

LEVERINGSOMFANG	WEP 14-125 QuickProtect	WEP 14-150 QuickProtect	WEA 14-125 Plus	WEA 14-150 Plus
Best.nr.	**6.00289**	**6.00290**	**6.01105**	**6.01106**
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Støtteflange	•	•		
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•	•

WEPA 14-125 QuickProtect

WEPA 14-125 QuickProtect

	Vinkelsliber WEPA 14-125 QuickProtect
Slibeskive-Ø	**125 mm**
Drejningsmoment	3,3 Nm
Friløbshastighed	10.500 /min
Nominel optagen effekt	1.450 W
Afgiven effekt	830 W
Hastighed ved nominel belastning	10.500 /min
Spindelgevind	M 14
Vægt uden netkabel	2 kg

- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Integreret autobalancer for minimale vibrationer og længere levetid for slibeskiverne
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Protect Safety Switch: Sikker betjening takket være ergonomisk integreret kontakt med stor flade
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Højt drejningsmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-helperiodeelektronik
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Genstartsikring
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

LEVERINGSOMFANG	WEPA 14-125 QuickProtect
Best.nr.	**6.00304**
Beskyttelsesskærm	•
"Quick"-spændemøtrik	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•

	Vinkelsliber W 14-125 Ergo	Vinkelsliber W 14-150 Ergo
Slibeskive-Ø	**125 mm**	**150 mm**
Drejningsmoment	5 Nm	5 Nm
Friløbshastighed	10.000 /min	10.000 /min
Nominel optagen effekt	1.400 W	1.400 W
Afgiven effekt	800 W	800 W
Hastighed ved nominel belastning	7.300 /min	7.300 /min
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	2,8 kg	2,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Hovedhåndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Ergonomisk grebsdesign med integreret kontakt
- Sikkerhedsafbryder: blokering mod utilsigtet tilkobling
- Særlig højt drejningsmoment
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	W 14-125 Ergo	W 14-150 Ergo
Best.nr.	**6.06250**	**6.06251**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•
Tapnøgle	•	•

	Vinkelsliber W 22-180	Vinkelsliber W 22-230	Vinkelsliber WX 22-180	vinkelsliber WX 22-230
Slibeskive-Ø	**180 mm**	**230 mm**	**180 mm**	**230 mm**
Drejningsmoment	11 Nm	14 Nm	11 Nm	14 Nm
Friløbshastighed	8.500 /min	6.600 /min	8.500 /min	6.600 /min
Nominel optagen effekt	2.200 W	2.200 W	2.200 W	2.200 W
Afgiven effekt	1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
Hastighed ved nominel belastning	5.800 /min	4.600 /min	5.800 /min	4.600 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	5,7 kg	5,8 kg	5,7 kg	5,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Høj effektivitet og forøget drejningsmoment ved hjælp af optimal varmeafledning
- Metabo sikkerhedsafbryder: blokering mod utilsigtet tilkobling
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo VibraTech (MVT): reduktion af de sundhedsskadelige hånd-arm-vibrationer ved hjælp af integrerede dæmpningssystemer
- Ekstra håndgreb kan påmonteres, så maskinen passer til arbejdet: til venstre, til højre eller foroven
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Hovedhåndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Selvafbrydende motorkul

W 22-180, W 22-230

- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes

WX 22-180, WX 22-230

- Startstrømsbegrænsning med blød start
- Metabo-S-automatic-sikkerhedsfrakobling: Der afbrydes omgående for strømtilførslen, hvis skiven blokerer
- Genstartssikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen
- Overbelastningssikring mod termisk overbelastning af motoren
- Lyssignal informerer brugeren om særlige situationer, f.eks. udløst genstartssikring

LEVERINGSOMFANG	W 22-180	W 22-230	WX 22-180	WX 22-230
Best.nr.	**6.06456**	**6.06458**	**6.06457**	**6.06459**
Beskyttelsesskærm	•	•	•	•
Støtteflange	•	•	•	•
Spændemøtrik	•	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•	•
Tapnøgle	•	•	•	•

	Vinkelsliber W 24-230	Vinkelsliber WX 24-180	Vinkelsliber WX 24-230
Slibeskive-Ø	**230 mm**	**180 mm**	**230 mm**
Drejningsmoment	17 Nm	14 Nm	17 Nm
Friløbshastighed	6.600 /min	8.500 /min	6.600 /min
Nominel optagen effekt	2.400 W	2.400 W	2.400 W
Afgiven effekt	1.600 W	1.600 W	1.600 W
Hastighed ved nominel belastning	4.600 /min	5.800 /min	4.600 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	5,8 kg	5,7 kg	5,8 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Høj effektivitet og forøget drejningsmoment ved hjælp af optimal varmeafledning
- Metabo sikkerhedsafbryder: blokering mod utilsigtet tilkobling
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo VibraTech (MVT): reduktion af de sundhedsskadelige hånd-arm-vibrationer ved hjælp af integrerede dæmpningssystemer
- Ekstra håndgreb kan påmonteres, så maskinen passer til arbejdet: til venstre, til højre eller foroven
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Hovedhåndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Selvafbrydende motorkul

W 24-230

- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes

WX 24-180, WX 24-230

- Startstrømsbegrænsning med blød start
- Metabo-S-automatic-sikkerhedsfrakobling: Der afbrydes omgående for strømtilførslen, hvis skiven blokerer
- Genstartssikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen
- Overbelastningssikring mod termisk overbelastning af motoren
- Lyssignal informerer brugeren om særlige situationer, f.eks. udløst genstartssikring

LEVERINGSOMFANG	W 24-230	WX 24-180	WX 24-230
Best.nr.	**6.06448**	**6.06446**	**6.06449**
Beskyttelsesskærm	•	•	•
Støtteflange	•	•	•
Spændemøtrik	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•
Tapnøgle	•	•	•

	Vinkelsliber W 26-180	Vinkelsliber W 26-230
Slibeskive-Ø	**180 mm**	**230 mm**
Drejningsmoment	17 Nm	18 Nm
Friløbshastighed	8.500 /min	6.600 /min
Nominel optagen effekt	2.600 W	2.600 W
Afgiven effekt	1.800 W	1.800 W
Hastighed ved nominel belastning	6.000 /min	4.800 /min
Spindelgevind	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	6,2 kg	6,3 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Høj effektivitet og forøget drejningsmoment ved hjælp af optimal varmeafledning
- Metabo sikkerhedsafbryder: blokering mod utilsigtet tilkobling
- Dødmandsfunktion: Øjeblikkelig frakobling af maskinen, når kontakten slippes
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo VibraTech (MVT): reduktion af de sundhedsskadelige hånd-arm-vibrationer ved hjælp af integrerede dæmpningssystemer
- Ekstra håndgreb kan påmonteres, så maskinen passer til arbejdet: til venstre, til højre eller foroven
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Hovedhåndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	W 26-180	W 26-230
Best.nr.	**6.06452**	**6.06453**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•
Tapnøgle	•	•

	Vinkelsliber WX 22-230 Quick	Vinkelsliber WX 24-230 Quick	Vinkelsliber WX 26-230 Quick
Slibeskive-Ø	**230 mm**	**230 mm**	**230 mm**
Drejningsmoment	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Friløbshastighed	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Nominel optagen effekt	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Afgiven effekt	1.500 W	1.600 W	1.800 W
Hastighed ved nominel belastning	4.600 /min	4.600 /min	4.800 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	5,8 kg	5,8 kg	6,3 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Høj effektivitet og forøget drejningsmoment ved hjælp af optimal varmeafledning
- Metabo sikkerhedsafbryder: blokering mod utilsigtet tilkobling
- Startstrømsbegrænsning med blød start
- Metabo-S-automatic-sikkerhedsfrakobling: Der afbrydes omgående for strømtilførslen, hvis skiven blokerer
- Genstartssikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen
- Overbelastningssikring mod termisk overbelastning af motoren
- Lyssignal informerer brugeren om særlige situationer, f.eks. udløst genstartssikring
- Metabo "Quick“: Værktøjslynskift
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo VibraTech (MVT): Reduktion af de sundhedsskadelige hånd-arm-vibrationer ved hjælp af integrerede dæmpningssystemer
- Ekstra håndgreb kan påmonteres, så maskinen passer til arbejdet: til venstre, til højre eller foroven
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Hovedhåndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	WX 22-230 Quick	WX 24-230 Quick	WX 26-230 Quick
Best.nr.	**6.06460**	**6.06450**	**6.06454**
Beskyttelsesskærm	•	•	•
Støtteflange	•	•	•
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•

NYHED

NYHED

	Vinkelsliber WXLA 24-180 Quick	Vinkelsliber WXLA 24-230 Quick	Vinkelsliber WXLA 26-230 Quick
Slibeskive-Ø	**180 mm**	**230 mm**	**230 mm**
Drejningsmoment	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Friløbshastighed	8.500 /min	6.600 /min	6.600 /min
Nominel optagen effekt	2.400 W	2.400 W	2.600 W
Afgiven effekt	1.600 W	1.600 W	1.800 W
Hastighed ved nominel belastning	5.800 /min	4.600 /min	4.800 /min
Spindelgevind	M 14	M 14	M 14
Vægt uden netkabel	5,8 kg	5,9 kg	6,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Metabo longlife-vinkelsliber med 50 % længere levetid og dobbelt driftstid af slibeskiverne takket være minimerede vibrationer
- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Høj effektivitet og forøget drejningsmoment ved hjælp af optimal varmeafledning
- Autobalancer for dobbelt driftstid af slibeskiverne og mest minimale vibrationer (2,7m/s2)
- Metabo sikkerhedsafbryder: blokering mod utilsigtet tilkobling
- Startstrømsbegrænsning med blød start
- Metabo-S-automatic-sikkerhedsfrakobling: Der afbrydes omgående for strømtilførslen, hvis skiven blokerer
- Genstartssikring: Forhindrer utilsigtet start af maskinen
- Overbelastningssikring mod termisk overbelastning af motoren
- Lyssignal informerer brugeren om særlige situationer, f.eks. udløst genstartssikring
- Metabo "Quick": Værktøjslynskift
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Metabo VibraTech (MVT): reduktion af de sundhedsskadelige hånd-arm-vibrationer ved hjælp af integrerede dæmpningssystemer
- Ekstra håndgreb kan påmonteres, så maskinen passer til arbejdet: til venstre, til højre eller foroven
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Hovedhåndgreb, der kan drejes uden værktøj
- Selvafbrydende motorkul
- Reduceret brug for service takket være Metabo-langtidskulbørster

LEVERINGSOMFANG	WXLA 24-180 Quick	WXLA 24-230 Quick	WXLA 26-230 Quick
Best.nr.	**6.06447**	**6.06451**	**6.06455**
Beskyttelsesskærm	•	•	•
Støtteflange	•	•	•
"Quick"-spændemøtrik	•	•	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•	•	•

Støtteflange

	Best.nr.
Støtteflange ▪ Til alle vinkelslibere, undtagen W 7-100	6.30705

Spændemøtrik

	Best.nr.
Spændemøtrik ▪ Til alle enhåndsvinkelslibere og alle tohåndsvinkelslibere med M 14-spindelgevind	6.30706

Quick-spændemøtrik

	Best.nr.
Quick-spændemøtrik ▪ Til alle tohåndsvinkelslibere; passer også til andre fabrikater (påkrævet fri spindellængde min. 10 mm); påkrævet gevindtilslutning M 14; udskiftning af skive uden brug af værktøj; passer også til andre fabrikater	6.30800*
Quick-spændemøtrik ▪ Specielt til Metabo enhåndsvinkelslibere, bortset fra W 6-115, W 6-125, WB 11-125; påkrævet gevindtilslutning M 14; udskiftning af skive uden brug af værktøj	6.30802*

Tapnøgle

	Best.nr.
Tapnøgle til vinkelslibere med skivediameter 115 mm - 150 mm Udførelse: lige Slibeskive Ø: 115/150 mm	6.23934*
Tapnøgle til vinkelslibere med skivediameter 180 mm - 230 mm Udførelse: lige Slibeskive Ø: 180/230 mm	6.23935*
Tapnøgle Til vinkelslibere med skive Ø 115-230 mm Udførelse: forkrøppet Slibeskive Ø: 115/230 mm	6.23910*

* SB-pakket

Skærestander

	Best.nr.
 Skærestander ▪ Egnet til alle Metabo vinkelslibere med slibeskive-Ø 230 mm ▪ Til stationær anvendelse af vinkelslibere som deleslibemaskiner: også egnet til geringssnit indtil 45° ▪ Maksimal skæredybde ved vinkelslibere med skæreskive-Ø 230 mm: 50 mm; maksimal spændvidde: 100 mm ▪ Mål for bordpladen: 244 x 321 mm; bordhøjde: 34,5 mm ▪ Leveringsomfang: længdeanslag, unbrakonøgle 6 mm Vægt: 9,7 kg	6.35000



SKÆRE- OG SKRUBSKIVER FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

ANDET TILBEHØR TIL VINKELSLIBERE

Beskyttelsesskærme, halvt lukkede

BESKYTTELSESSKÆRME TIL SKÆRING, HALVT LUKKEDE, MED HURTIGINDSTILLING

Slibeskive-Ø mm	egnet til	Best.nr.
100	W 8-100	6.30369
115	Metabo vinkelsliber Ø 115 mm	6.30366
125	Metabo vinkelsliber Ø 125 mm	6.30367
150	Metabo vinkelsliber Ø 150 mm	6.30368
180	Metabo vinkelsliber Ø 180 mm	6.30370
230	Metabo vinkelsliber Ø 230 mm	6.30371
115	Metabo akku-vinkelsliber Ø 115 mm	6.30374
125	Metabo akku-vinkelsliber Ø 125 mm	6.30375

Beskyttelsesskærme med styreslæde

- Med studs til afsugning af stenstøvet, der opstår ved skæring af stenplader

		Best.nr.
	Beskyttelsesskærm 115/125 m Til Metabo vinkelslibere 115/125 mm, fra fabrikationsår 2008, med indstilling af beskyttelsesskærm uden brug af værktøj Slibeskive-Ø: 115/125 mm Maks. skæredybde: 19/25 mm	6.31151
	Beskyttelsesskærm 180 mm Til Metabo vinkelslibere 180 mm, indtil fabrikationsår 2009, med spændeskrue Slibeskive-Ø: 180 mm Maks. skæredybde: 42 mm	6.31166
	Beskyttelsesskærm 230 mm Til Metabo vinkelslibere 230 mm, indtil fabrikationsår 2009, med spændeskrue Slibeskive-Ø: 230 mm Maks. skæredybde: 68 mm	6.31167

Håndgreb til vinkelslibere

		Best.nr.
	Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb, M 14 ▪ Egnet til alle tohåndsvinkelslibere med M 14-gevind	6.27360*
	Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb, M 8 ▪ Egnet til Metabo-enhåndsvinkelslibere med M 8-gevind	6.27361*
	Bøjlehåndgreb ▪ Egnet til Metabo-vinkelslibere W 21-230, W 23-180, W 23-230, W 25-230	6.30342*

Transportkasse i stålplade

		Best.nr.
	Transportkasse i stålplade Til alle tohånds-vinkelslibere med slibeskive-Ø 180 mm og 230 mm	6.23874

* SB-pakket

Plastkuffert

		Best.nr.
	Plastkuffert Plastkuffert passende til alle Metabo vinkelslibere med skive-Ø 180 mm og 230 mm	6.25451

Plastkuffert MC 20

- Plastkuffert af særdeles robust materiale og stabile lukkeanordninger i metal sørger for en lang kuffertlevetid.
- Optimeret håndgreb til nem transport af to kufferter med kun én hånd
- Valgfri udvidelse af kufferten med tilbehørsboksene "PlusBox R" og "PlusBox L" (tilbehør). Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side

	Best.nr.
Plastkuffert MC 20 Plastkuffert passende til alle Metabo vinkelslibere med skive-Ø op til 125 mm. Mål: 495 x 320 x 132 mm	6.23857

Tilbehørsbokse til kuffert MC 10 / MC 20

- Plast-tilbehørsboks til særskilt opbevaring af diverse tilbehør
- Valgfri udvidelse af maskinkuffert MC 10 og MC 20
- Op til to bokse kan anbringes på kuffertens side
- Standardmæssigt udstyret med tre skillevægge og en vægholder

	Best.nr.
PlusBox L Specielt til anbringelse på kuffertens venstre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23851
PlusBox R Specielt til anbringelse på kuffertens højre side Mål: 116 x 320 x 112 mm	6.23852

Plastkuffert MC 20

	Vinkelpolerer PE 12-175
Drejningsmoment	14 Nm
Til bagskive op til maks.	175 mm
Friløbshastighed	700 - 2.200 /min
Nominel optagen effekt	1.200 W
Afgiven effekt	680 W
Hastighed ved nominel belastning	2.200 /min
Spindelgevind	M 14
Vægt uden netkabel	2,4 kg

- Polermaskine til professionel konstant brug
- Ekstremt stort drejningsmoment på grund af 2-trins reduktionsgearet
- Ergonomisk kappe foran for optimal maskinføring
- Lille og handy som en lille vinkelsliber
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Spindellås
- Selvafbrydende motorkul

PE 12-175

PE 12-175

LEVERINGSOMFANG	PE 12-175*	PE 12-175 Set
Best.nr.	**6.02175.00**	**6.02175.91**
Håndbeskyttelse	•	•
Håndgreb i siden	•	•
Bagskive med velcro-fastgørelse (Ø 150 mm)		•
Velcro-polersvamp (Ø 160 mm)		•
Velcro-polerskive i lammeuld (Ø 150 mm)		•

* Leveres uden bagskive og polerskive

PWE 11-100

PWE 11-100

	Vådpolerer PWE 11-100
Til bagskive op til maks.	125 mm
Friløbshastighed	1.700 - 5.400 /min
Nominel optagen effekt	1.100 W
Afgiven effekt	630 W
Hastighed ved nominel belastning	5.400 /min
Spindelgevind	M 14
Vægt uden netkabel	2,2 kg

- Til kraftig vådpolering af granit, marmor og andre stentyper
- Ekstern vandtilførsel nede på huset for optimal håndtering
- Sikkert arbejde ved hjælp af stænkvandsbeskyttet hus med beskyttelseskappe foran
- Ekstra elektrisk sikkerhed på grund af personbeskyttelsesafbryder, der er integreret i kablet
- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Justerbart bøjlegreb til jævn maskinføring
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Spindellås
- Selvafbrydende motorkul

LEVERINGSOMFANG	PWE 11-100*
Best.nr.	**6.02050**
Bøjlegreb	•
Beskyttelseskappe foran	•
PRCD-personbeskyttelsesafbryder	•

* Leveres uden bagskive og polerskive

Velcro-bagskive til vinkelpolerer

- med velcro-fastgørelse; til poler- og slibetilbehør

Diameter mm	Tykkelse mm	Pakkeenhed	Best.nr.
73	12	1	6.23286*
115	12	1	6.24840*
123	12	1	6.23287*
147	12	1	6.23288*
173	12	1	6.23289*

Velcro-bagskive til vådpolerer

- Med velcrofastgørelse og fleksibelt mellemlag, formskummet, til fastgørelse af fleksible diamant-velcro-polerskiver. Slibeskive til polering og radiusslibning.

Indvendigt gevind	Diameter mm	Tykkelse mm	Pakkeenhed	Best.nr.
M 14	100	12	1	6.26148*
5/8 "	100	12	1	6.26149*



POLERTILBEHØR FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

* SB-pakket

DEN, SOM ØNSKER PERFEKTE OVERFLADER, HAR BRUG FOR PERFEKTE MASKINER – METABO HJÆLPER DIG!

Årtiers erfaring og høje kvalitetskrav, som er Metabos kendetegn inden for metalbearbejdningen, overføres også til vores maskiner til bearbejdning af specialstål. Den optimale afstemning mellem maskine og tilbehør garanterer optimale resultater til enhver tid. Ved bearbejdning af overflader, rør og svejsesøm; fra grovslibning over satinering videre til spejlglanspolering – overalt kræves et maksimalt drejningsmoment uden at beskadige materialet. Med Metabo har du derfor en pålidelig værktøjsproducent, som netop anvender den præcision ved specialstål, der er påkrævet. **Metabo. Work. Don't play.**

	Vinkelsliber WE 14-125 Inox Plus
Slibeskive-Ø	125 mm
Drejningsmoment	4,2 Nm
Friløbshastighed	2.000 - 7.000 /min
Nominel optagen effekt	1.450 W
Afgiven effekt	830 W
Hastighed ved nominel belastning	7.000 /min
Spindelgevind	M 14
Vægt uden netkabel	1,9 kg

WE 14-125 Inox Plus

- Ideel til bearbejdning af specialstål takket være højt drejningsmoment og regulerbar hastighed - ingen blåfarvning!
- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Metabo-støvbeskyttelsesteknologi for ekstra lang levetid for maskinen
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo S-automatic-sikkerhedskobling
- Metabo "Quick"-værktøjslynskift
- Ekstra Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb til vibrationsdæmpning
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Genstartsikring
- Selvafbrydende motorkul med lang levetid og med hus til beskyttelse mod støv

LEVERINGSOMFANG	WE 14-125 Inox Plus
Best.nr.	**6.02131**
Beskyttelsesskærm	•
Støtteflange	•
Spændemøtrik	•
"Quick"-spændemøtrik	•
Metabo VibraTech (MVT)-håndgreb	•
Tapnøgle	•

VERDENSNYHED

	Akku-vinkelsliber W 18 LTX 125 Inox
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Slibeskive-Ø	125 mm
Friløbshastighed	5.000 o/min.
Spindelgevind	M 14
Vægt (med batteri)	2,4 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Akku-specialstålspecialisten med reduceret hastighed til kølig overfladebearbejdning
- Højt drejningsmoment
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Drejeligt batteri til arbejde på svært tilgængelige steder
- Værktøjslynskift uden nøgle
- Vridningssikker beskyttelsesskærm, der kan indstilles uden værktøj i løbet af få sekunder
- Motor robust og slidstærk
- Aftageligt støvfilter til beskyttelse mod indtrængende partikler
- Elektronisk blød start
- Lyssignal som information om særlige situationer (f.eks. udløst genstartssikring)
- Termisk overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

W 18 LTX 125 Inox-sæt

- Systemløsningen: Sæt til slibning af WIG-svejsesømme, bortslibning af ridser og til rengøring af rør, profiler og flader

LEVERINGSOMFANG	W 18 LTX 125 Inox-sæt	W 18 LTX 125 Inox
Best.nr.	**6.00174.87**	**6.00174.85**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik (uden værktøj)	•	•
Håndgreb	•	•
Støvfilter	•	•
2 kombi-lamelslibeskiver (medium)	•	
Unitized-vlies-kompaktskive	•	
Velcro-bagskive Pyramid (Ø 125 mm)	•	
Velcro-bagskive (blød, Ø 125 mm)	•	
15 velcro-slibeark Metabo Pyramid (hver 5 A30/A45/A65)	•	
Velcro-slibevlies P280	•	
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•	
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Transportkasse i stålplade	•	
(uden batteri og oplader)		•

	Båndfil BFE 9-90
Nominel optagen effekt	900 W
Afgiven effekt	510 W
Båndhastighed friløb	3,8 - 9 m/s
Slibebåndsbredde	6 - 19 mm
Slibebåndslængde	457 mm
Nyttelængde slibebåndsarm	90 mm
Vægt uden netkabel	2,3 kg

- Til slibning af metal, træ og andre materialer på svært tilgængelige steder
- Slibebåndsskift uden brug af værktøj
- Slibearm kan drejes 270° for optimeret slibning også på vinklede steder
- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Stort anvendelsesspektrum i medfør af det professionelle tilbehørsprogram med slibearme, slibebånd og vliesbånd

LEVERINGSOMFANG	BFE 9-90	BFE 9-90 Set
Best.nr.	**6.02134.51**	**6.02134.50**
Slibeforsats 1 (til båndbredde 6 og 13 mm)	•	•
Slibeforsats 3 (til båndbredde 13 mm)		•
10 slibebånd, zirkonkorund (P 60, 6 mm bred)		•
10 slibebånd, zirkonkorund (P 60, 13 mm bred)		•
10 slibebånd, zirkonkorund (P 120, 6 mm bred)	•	•
10 slibebånd, zirkonkorund (P 120, 13 mm bred)		•
9 vliesbånd (6 mm brede, hver 3x groft, medium, meget fint)		•
9 vliesbånd (13 mm bred, hver 3x groft, medium, meget fint)		•
Sekskantnøgle	•	•
3 mikrofiberklude		•
Plejespray til specialstål		•
Transportkasse i stålplade	•	•

Slibebåndsarme

		Best.nr.
	Slibebåndsarm 1 ▪ Maskinens standardudstyr. Egnet til slibebånd 6 x 457 mm og 13 x 457 mm. ▪ Til slibning på trange steder, af indvendige kantsøm, afgratning af kanter, slibning af not-mellemrum ved not- og federbrætter.	6.26379*
	Slibebåndsarm 2 ▪ Egnet til slibebånd 6 x 457 mm . ▪ Til slibning på trange steder, af kanter, afgratning af rør, slibning af not-mellemrum ved not- og federbrætter.	6.26380*
	Slibebåndsarm 3 ▪ Egnet til slibebånd 13 x 457 mm. Sætudstyr. ▪ Til slibning af kanter, afgratning af rør, slibning af stumpsøm.	6.26381*
	Slibebåndsarm 4 ▪ Egnet til slibebånd 19x457 mm. ▪ Til slibning af kanter og overflader. Bortslibning af radier og overgange.	6.26382*

* SB-pakket

VERDENSNYHED

	Akku-båndfil BF 18 LTX 90
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Båndhastighed friløb	8 m/s
Slibebåndsbredde	6 - 19 mm
Slibebåndslængde	457 mm
Nyttelængde slibebåndsarm	90 mm
Vægt (med batteri)	2,6 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Handy akku-båndfil til slibning, satinering og afgratning på svært tilgængelige steder
- Højt drejningsmoment
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Drejeligt batteri til arbejde på svært tilgængelige steder
- Slibearm kan drejes 270° for optimeret slibning også på vinklede steder
- Slibebåndsskift uden brug af værktøj
- Motor robust og slidstærk
- Aftageligt støvfilter til beskyttelse mod indtrængende partikler
- Elektronisk blød start
- Lyssignal som information om særlige situationer (f.eks. udløst genstartssikring)
- Termisk overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

BF 18 LTX 90-sæt

- Omfattende sæt til alt almindeligt slibe-, satinerings- og afgratningsarbejde

LEVERINGSOMFANG	BF 18 LTX 90-sæt	BF 18 LTX 90
Best.nr.	**6.00321.87**	**6.00321.85**
Håndgreb	•	•
Støvfilter	•	•
Slibebåndsarm 1 (til båndbredde 6 og 13 mm)	•	•
Slibebåndsarm 3 (til båndbredde 13 mm)	•	
20 slibebånd, keramiske korn, 6 x 457 mm (hver 10 P80/P120)	•	
20 slibebånd, keramiske korn,13 x 457 mm (hver 10 P80/P120)	•	
6 vliesbånd, 6 x 457 mm (hver 3 medium og meget fint)	•	
6 vliesbånd, 13 x 457 mm (hver 3 medium og meget fint)	•	
Sekskantnøgle	•	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•	
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Transportkasse i stålplade	•	
(uden batteri og oplader)		•

	Kantslibemaskine KNSE 12-150
Nominel optagen effekt	1.200 W
Afgiven effekt	720 W
Friløbshastighed	1.300 - 4.000 /min
Skivediameter	150 mm
Spindelgevind	M 14
Vægt uden netkabel	3,3 kg

- Ideel til bearbejdning af svært tilgængelige svejsesømme f.eks. på gelændere
- Ekstrem flad konstruktion
- Ekstra stor slibeeffekt takket være det nedgearede totrinsgear
- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Indstilling af beskyttelsesskærmen uden brug af værktøj
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Selvafbrydende motorkul
- Mange anvendelsesmuligheder på grund af det omfangsrige tilbehørsprogram

LEVERINGSOMFANG	KNSE 12-150	KNSE 12-150 Set
Best.nr.	**6.02133.51**	**6.02133.50**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik	•	•
Håndgreb	•	•
Tapnøgle	•	•
Sekskantnøgle	•	•
Vlies-kompaktskive (150x3x25,4 mm, medium)	•	
2 vlies-kompaktskiver (150x3x25,4 mm, medium)		•
2 vlies-kompaktskiver (150x6x25,4 mm, medium)		•
2 vlies-kompaktskiver (150x6x25,4 mm, meget fine)		•
Profileringsfil		•
25 slipepapir-strimler til filen		•
3 mikrofiberklude		•
Plejespray til specialstål		•
Transportkasse i stålplade	•	•

VERDENSNYHED

	Akku-kantslibemaskine KNS 18 LTX 150
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Friløbshastighed	3.800 /min
Skivediameter	150 mm
Spindelgevind	M 14
Vægt (med batteri)	3 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Akku-specialisten til perfekt slibning og polering af specialstål-kantsøm uden at beskadige tilgrænsende overflader
- Højt drejningsmoment
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Drejeligt batteri til arbejde på svært tilgængelige steder
- Ekstrem flad konstruktion
- Armen kan drejes 270° til svært tilgængelige steder
- Motor robust og slidstærk
- Aftageligt støvfilter til beskyttelse mod indtrængende partikler
- Elektronisk blød start
- Lyssignal som information om særlige situationer (f.eks. udløst genstartssikring)
- Termisk overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

KNS 18 LTX 150-sæt

- Omfangsrigt sæt til optimal bearbejdning af indvendige kantsøm

LEVERINGSOMFANG	KNS 18 LTX 150-sæt	KNS 18 LTX 150
Best.nr.	**6.00191.87**	**6.00191.85**
Beskyttelsesskærm	•	•
Støtteflange	•	•
Spændemøtrik	•	•
Håndgreb	•	•
Støvfilter	•	•
2 vlies-kompaktskiver (medium, 3 og 6 mm tykke)	•	
Vlies-kompaktskive (meget fin, 6 mm tyk)	•	
Profileringsfil	•	
25 slipepapirstrimler til filen	•	
Tapnøgle	•	•
Sekskantnøgle	•	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•	
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Transportkasse i stålplade	•	
(uden batteri og oplader)		•

	Satineringsmaskine SE 12-115
Nominel optagen effekt	1.200 W
Afgiven effekt	720 W
Friløbshastighed	900 - 2.800 /min
Spindelgevind	M 14
Slibeskivediameter	100 - 115 mm
Slibeskivebredde	50 - 100 mm
Vægt uden netkabel	3 kg

- Til grovslibning, satinering og polering (op til spejlglans) af specialstål og andre materialer
- Præcis føring af maskinen ved hjælp af støtterulle
- Spindellås for nemt værktøjsskift
- Ekstra stor slibeeffekt takket være det nedgearede totrinsgear
- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul
- Mange anvendelsesmuligheder på grund af det omfangsrige tilbehørsprogram

LEVERINGSOMFANG	SE 12-115	SE 12-115 Set
Best.nr.	**6.02115.51**	**6.02115.50**
Håndgreb	•	•
3 afstandsringe		•
Ekspansionsvalse		•
3 slibebånd P 80 (90x100 mm)		•
Vlieshjul P 280		•
Lamelslibehjul P 80		•
Vlieshjul med ædelkorund-slibepapir P 180		•
Transportkasse i stålplade	•	•

SPECIALSTÅLTILBEHØR FINDER DU I METABO TILBEHØRSKATALOGET

	Akku-satineringsmaskine S 18 LTX 115
Batteritype	Li-Ion
Batterispænding	18 V
Friløbshastighed	3.000 /min
Spindelgevind	M 14
Slibeskivediameter	100 - 115 mm
Slibeskivebredde	50 - 100 mm
Vægt (med batteri)	3,1 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Kabelløs fladebearbejdning fra bortslibning over satinering til spejlglanspolering
- Højt drejningsmoment
- Slankt motorhus for optimal håndtering
- Drejeligt batteri til arbejde på svært tilgængelige steder
- Præcis føring af maskinen ved hjælp af støtterulle
- Spindellås for nemt værktøjsskift
- Motor robust og slidstærk
- Aftageligt støvfilter til beskyttelse mod indtrængende partikler
- Elektronisk blød start
- Lyssignal som information om særlige situationer (f.eks. udløst genstartssikring)
- Termisk overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Multifunktionelt overvågningssystem til beskyttelse af maskine og batteri
- AIR COOLED-teknologi for kort opladningstid og lang levetid
- Robuste batterier med kapacitetsvisning
- 3 års batterigaranti

S 18 LTX 115-sæt

- Specialstålsæt til alle almindelige satineringsslibemønstre

LEVERINGSOMFANG	S 18 LTX 115-sæt	S 18 LTX 115
Best.nr.	**6.00154.87**	**6.00154.85**
Håndgreb	•	•
Støvfilter	•	•
3 afstandsringe	•	
3 lamel-/vlies-slibehjul (P60/P80/P180)	•	
Enkel gaffelnøgle	•	•
Sekskantnøgle	•	•
2 Li-Power Extreme-batterier (18 V/3,0 Ah)	•	
Oplader ASC 30 "AIR COOLED"	•	
Transportkasse i stålplade	•	
(uden batteri og oplader)		•

	Rørbåndsliber RBE 12-180
Nominel optagen effekt	1.200 W
Afgiven effekt	720 W
Båndhastighed friløb	2,7 - 8,5 m/s
Slibebåndsmål	40 x 760 mm
Maks. rørdiameter	180 mm
Omslutningsvinkel	270 °
Vægt uden netkabel	3,7 kg

- Til grovslibning, satinering og polering (op til spejlglans) af specialstål og andre materialer
- Stor omslutningsvinkel på 270° for effektivt arbejde
- Ekstra stor slibeeffekt takket være det nedgearede totrinsgear
- Nøjagtig føring af slibebåndet for ensartet slibemønster
- Slibebåndsskift uden brug af værktøj
- Robust Metabo Marathon-motor med lang levetid
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Elektronisk blød start
- Overbelastningssikring
- Genstartsikring
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Gearhus i trykstøbt aluminium
- Selvafbrydende motorkul
- Mange anvendelsesmuligheder på grund af det omfangsrige tilbehørsprogram

LEVERINGSOMFANG	RBE 12-180	RBE 12-180 Set
Best.nr.	**6.02132.51**	**6.02132.50**
Håndgreb	•	•
10 slibebånd, zirkonkorund, P 80	•	•
10 slibebånd, zirkonkorund, P 120		•
2 slibebånd "Metabo Pyramid" P280/A65		•
2 slibebånd "Metabo Pyramid" P400/A45		•
2 slibebånd "Metabo Pyramid" P600/A30		•
2 slibebånd "Metabo Pyramid" P1200/A16		•
3 vliesbånd (1x groft, 1x medium, 1x meget fint)		•
Filtbånd (blødt)		•
Polerpasta (hvid)		•
3 mikrofiberklude		•
Plejespray til specialstål		•
Transportkasse i stålplade	•	•

HVORFOR VI ER SÅ GODE TIL METAL? DET ER – NÅR ALT KOMMER TIL ALT – EN INTEGRERET DEL AF VORES NAVN.

Alle Metabos produktgrupper har deres helt egne kvalitetsfortrin. Især til hårde arbejder inden for de metalbearbejdende erhverv, hvor el-værktøj ofte belastes til deres yderste, kræves tekniske innovationer og ekstremt robuste og varigt solide materialer og komponenter. Vi har gennem årene perfektioneret vores maskiner til metalbearbejdning – og vores udviklinger har ofte sat nye standarder. **Metabo. Work. Don't play.**

	Metal-skæresliber CS 23-355
Til slibeskiver (Ø x hul)	355 x 25,4 mm
Drejningsmoment	18 Nm
Friløbshastighed	4.000 /min
Nominel optagen effekt	2.300 W
Maks. skæredimension	
- stangstål	65 mm
- rør	125 mm
- profilstål	115 x 130 mm
Maks. skruestikåbning	238 mm
Mål på grundpladen	468 x 282 mm
Transporthøjde	400 mm
Vægt	16,9 kg

CS 23-355

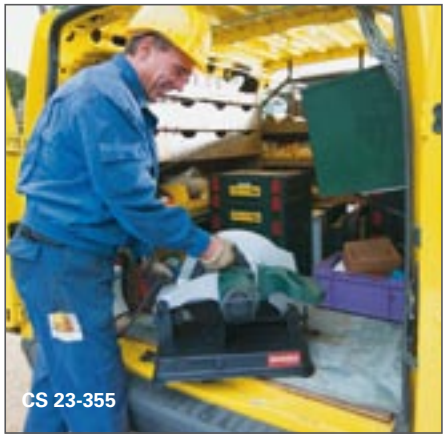
CS 23-355

- Til enfaset vekselstrøm
- Til ydedygtig og hurtig kapning af profiler, rør og stave af stål, støbejern, aluminium og andre ikke-jernmetaller
- Motor og gearkasse med kuglelejer, konstrueret til maksimale belastninger
- Spindellås for enkelt skiveskift
- Hurtigspændeanordning med trinløs geringsomstilling fra -15° til 45°
- Enkel transport ved hjælp af integreret bæregreb og transportlås
- Drejelig beskyttelsesskærm
- Justerbar gnistplade
- Adgangsbeskyttelse på undersiden
- Justerbart dybdeanslag

LEVERINGSOMFANG	CS 23-355
Best.nr.	**6.02335**
Gaffel-ringnøgle	•
Støtteflange	•
Spændemøtrik	•

Udstyrsvarianter finder du i Metabo prislisten og på internettet

	Kurvesaks Ku 6872	Kurvesaks Ku 6870
Drejningsmoment	3 Nm	6 Nm
Største pladetykkelse		
- Stålplade 400 N/mm²	1,6 mm	2,5 mm
- Stålplade 600 N/mm²	1,2 mm	2 mm
- Stålplade 800 N/mm²	1 mm	1,6 mm
- Aluminium 250 N/mm²	2 mm	2,5 mm
Slagantal ved friløb	5.300 /min	3.000 /min
Nominel optagen effekt	550 W	550 W
Afgiven effekt	300 W	300 W
Slagantal ved nominel belastning	3.200 /min	1.800 /min
Mindste kurveradius	15 mm	20 mm
Vægt uden netkabel	1,9 kg	2,5 kg

- Til gratfri gennemskæring og kantskæring af stålplader
- Præcist snit ved hjælp af højeffektivt skærehoved
- Det er ikke nødvendigt at efterjustere knivene under arbejdet.
- Selvafbrydende motorkul
- Praktisk bøjle til fralægning af maskinen

LEVERINGSOMFANG	Ku 6872	Ku 6870
Best.nr.	**6.06872**	**6.06870**
2 sekskantnøgler	•	•

	Pladestanser Kn 6875
Drejningsmoment	6 Nm
Største pladetykkelse	
- Stålplade 400 N/mm²	2 mm
- Stålplade 600 N/mm²	1,5 mm
- Stålplade 800 N/mm²	1 mm
- Aluminium 250 N/mm²	2,5 mm
Slagantal ved friløb	3.000 /min
Nominel optagen effekt	550 W
Afgiven effekt	300 W
Slagantal ved nominel belastning	1.800 /min
Mindste kurveradius	4 mm
Vægt uden netkabel	2,1 kg

- Ubegrænset kurveevne
- Til grat- og vridningsfri skæring af metalplader
- Finjusterbar skæreretning
- Lang levetid for værktøjet og høj snitkvalitet
- Selvafbrydende motorkul
- Praktisk bøjle til fralægning af maskinen

LEVERINGSOMFANG	Kn 6875
Best.nr.	**6.06875**
Sekskantnøgle	•

TILBEHØR TIL SAKSE

Vendekniv

- Samme kniv til stødslæde og skærebord

		Best.nr.
	Vendekniv Til kurvesaksen Ku 6870	6.30201
	Vendekniv Til kurvesaksen Ku 6872	6.31042

Stødkniv

		Best.nr.
	Stødkniv Egnet til Ku 6872 og Ku 6870	6.31041

TILBEHØR TIL PLADESTANSER

Stempel

		Best.nr.
	Stempel Til pladestanseren Kn 6875 (som reserve)	6.30202

Matricer

		Best.nr.
	Matrice Til pladestanseren Kn 6875 (som reserve)	6.30203
	Matrice Til pladestanseren Kn 6875 (største pladetykkelse 1,25 mm)	6.30204

	Ligesliber G 500
Friløbshastighed	27.000 /min
Nominel optagen effekt	500 W
Afgiven effekt	300 W
Hastighed ved nominel belastning	16.000 /min
Spændehul til spændetangen	6 mm
Vægt uden ledning	1,4 kg

	Ligesliber GE 700	Ligesliber GE 900 Plus
Friløbshastighed	7.000 - 27.000 /min	2.500 - 6.000 /min
Nominel optagen effekt	710 W	900 W
Afgiven effekt	430 W	500 W
Hastighed ved nominel belastning	20.000 /min	5.000 /min
Spændehul til spændetangen	6 mm	6 mm
Vægt uden netkabel	1,8 kg	2 kg

- Et handy redskab: I ekstra kort udførelse; ideel til skærpning og afgratning på let tilgængelige steder
- Hærdet og slebet spændetang, så indsatsværktøjet roterer præcist.
- Ergonomisk form, så slibning kan ske uden stor anstrengelse
- Selvafbrydende motorkul
- Egnet til drev af bøjeaksler

FÆLLES EGENSKABER

- Hærdet og slebet spændetang, så indsatsværktøjet roterer præcist.
- Spindellås for nemt værktøjsskift
- Robust lejeflange i trykstøbt aluminium
- Ergonomisk form, så slibning kan ske uden stor anstrengelse
- Vario-Constamatic (VC)-helperiodeelektronik
- Stillehjul til forvalg af hastigheden
- Robust Metabo Marathon-motor
- Metabo viklingsbeskyttelseskurv
- Selvafbrydende motorkul

GE 700

- Multitalentet: Med forlænget slibespindel (med dobbelt kugleleje i solidt stålrør); ideel til slibning og skærpning på sværttilgængelige steder
- Egnet til drev af bøjeaksler

GE 900 Plus

- Specialisten: Handy sliber med ekstra højt drejningsmoment; ideel til slibning af indvendige og udvendige flader i forbindelse med lamelslibere (se tilbehør)

LEVERINGSOMFANG	G 500
Best.nr.	**6.06301**
2 gaffelnøgler	•

LEVERINGSOMFANG	GE 700	GE 900 Plus
Best.nr.	**6.06303**	**6.06305**
Håndgreb		•
1 gaffelnøgle	•	•

UUNDVÆRLIGT FOR ETHVERT VÆRKSTED.

Godt værktøj er guld værd og bør altid være funktionsdygtig. Spartlen skal f.eks. have fjernet rusten og skruetrækkeren skal slibes. Det spiller ingen rolle, om du nu vil pudse, polere, slibe eller afgrate: Metabo har altid den rette slibemaskine parat til opgaven.

f.eks. BS 175

Stort øjenværn
til optimal beskyttelse mod flyvende gnister.

Stor båndslibearm, der trinløst kan hældes 90°

Rotoraksel på kuglelejer
til lang levetid af maskinen

Beskyttelsesskærm med bajonetlås
til for hurtigt og enkelt skiveskift

Effektiv induktionsmotor
til støjsvagt og vedligeholdelsesfrit arbejde

Værktøjskonsol, der kan indstilles uden værktøj

Sikkert øjenværn
De store øjenværnsglas beskytter effektivt mod de flyvende gnister.

Arbejde, der ikke er trættende
Værktøjskonsolerne, der kan justeres uden værktøj, gør det muligt at arbejde præcist og uden at blive træt.

Lang levetid
Slibeskiver med 200 mm diameter har en 50% længere levetid end slibeskiver med 175 mm diameter; slibeskiver med 250 mm diameter har endda en 145 % længere levetid.

	Bænksliber DS 125	Bænksliber DS 150	Bænksliber DS 175
Slibeskiver (Ø x tykkelse x hul)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	175 x 25 x 32 mm
Friløbshastighed	2.980 /min	2.980 /min	2.980 /min
Nominel optagen effekt	200 W	350 W	500 W
Afgiven effekt	130 W	200 W	310 W
Kipmoment	0,9 Nm	1,1 Nm	2,3 Nm
Udsugningsstuds, indv. Ø	–	–	35 mm
Vægt	7,5 kg	9,5 kg	14,5 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri induktionsmotor
- Motor til enfaset vekselstrøm
- Beskyttelsesskærm med bajonetlås til hurtigt og enkelt skiveskift
- Emneunderstøtninger, som kan indstilles uden brug af værktøj
- Store øjenværnsglas til optimal beskyttelse af øjnene mod gnister
- Vibrationsdæmpende gummifødder

DS 125, DS 150

- Lille og pladsbesparende værkstedsmaskine

DS 175

- Robust maskine til krævende hvæsse-, slibe- og afgratningsopgaver
- Sidelukkede beskyttelsesskærme med udsugningsstuds.
- Støvbeskyttet nødstopkontakt
- Genstartsikring

LEVERINGSOMFANG	DS 125	DS 150	DS 175
Best.nr.	**6.19125**	**6.19150**	**6.19175**
Normalkorund-slibeskiver 36 P og 60 N	•	•	•
Øjenværnsglas	•	•	•
Emneunderstøtning	•	•	•
Sekskantnøgle	•	•	•

NYHED

NYHED

NYHED

	Bænksliber DS 200	Bænksliber DSD 200	Bænksliber DSD 250
Slibeskiver (Ø x tykkelse x hul)	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Friløbshastighed	2.980 /min	2.980 /min	1.490 /min
Nominel optagen effekt	600 W	750 W	900 W
Afgiven effekt	370 W	450 W	540 W
Kipmoment	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Udsugningsstuds, indv. Ø	35 mm	35 mm	35 mm
Vægt	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

FÆLLES EGENSKABER

- Robust maskine til brug i industrien
- Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri induktionsmotor
- Robuste beskyttelsesskærme af trykstøbt aluminium
- Med bajonetlås for hurtigt og enkelt skiveskift
- Støvbeskyttet nødstopkontakt
- Genstartsikring
- Emneunderstøtninger, som kan indstilles uden brug af værktøj
- Store øjenværnsglas til optimal beskyttelse af øjnene mod gnister
- Vibrationsdæmpende gummifødder

DS 200

- Motor til enfaset vekselstrøm

DSD 200, DSD 250

- Stærk trefasemotor med højt drejningsmoment

LEVERINGSOMFANG	DS 200	DSD 200	DSD 250
Best.nr.	**6.19200**	**6.19201**	**6.19250**
Normalkorund-slibeskiver 36 P og 60 N	•	•	•
Øjenværnsglas	•	•	•
Emneunderstøtning	•	•	•
Sekskantnøgle	•	•	•

NYHED

NYHED

	Kombi-båndsliber BS 175
Slibeskiver (Ø x tykkelse x hul)	175 x 25 x 32 mm
Friløbshastighed	2.980 /min
Nominel optagen effekt	500 W
Afgiven effekt	310 W
Kipmoment	2,3 Nm
Båndslibearmslængde	285 mm
Slibebånd	50 x 1.020 mm
Udsugningsstuds, indv. Ø	35 mm
Vægt	14,5 kg

	Kombi-våd-/tørsliber TNS 175
Slibeskive tør Slibeskive våd (Ø x tykkelse x hul)	175 x 25 x 32 mm 200 x 40 x 20 mm
Friløbshastighed	2.980 /min
Nominel optagen effekt	500 W
Afgiven effekt	310 W
Kipmoment	2,3 Nm
Udsugningsstuds, indv. Ø	35 mm
Vægt	14,9 kg

- Robust maskine til krævende hvæsse-, slibe- og afgratningsopgaver
- Til efterbearbejdning af træ- og metalemner
- Stor båndslibearm, der trinløst kan hældes 90°
- Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri induktionsmotor
- Motor til enfaset vekselstrøm
- Sidelukkede beskyttelsesskærme med udsugningsstuds.
- Beskyttelsesskærm med bajonetlås til hurtigt og enkelt skiveskift
- Støvbeskyttet nødstopkontakt
- Genstartsikring
- Emneunderstøtninger, som kan indstilles uden brug af værktøj
- Store øjenværnsglas til optimal beskyttelse af øjnene mod gnister
- Vibrationsdæmpende gummifødder

- Robust maskine til krævende hvæsse-, slibe- og afgratningsopgaver
- Langsomtroterende, finkornet vådslibeskive og hurtigtroterende tørslibeskive
- Korrosionsbestandig vandbadsbeholder
- Støj- og vibrationssvag, vedligeholdelsesfri induktionsmotor
- Motor til enfaset vekselstrøm
- Sidelukkede beskyttelsesskærme med udsugningsstuds.
- Beskyttelsesskærm med bajonetlås til hurtigt og enkelt skiveskift
- Støvbeskyttet nødstopkontakt
- Genstartsikring
- Emneunderstøtninger, som kan indstilles uden brug af værktøj
- Store øjenværnsglas til optimal beskyttelse af øjnene mod gnister
- Vibrationsdæmpende gummifødder

LEVERINGSOMFANG	BS 175
Best.nr.	**6.01750**
Normalkorund-slibeskive 60 N	•
Vævslibebånd K 60	•
Øjenværnsglas	•
Emneunderstøtning	•
Sekskantnøgle	•

LEVERINGSOMFANG	TNS 175
Best.nr.	**6.11750**
Normalkorund-slibeskive 60 N	•
Vådslibeskive	•
Øjenværnsglas	•
Emneunderstøtning	•
Sekskantnøgle	•

YDERLIGERE TILBEHØR TIL BÆNKSLIBEMASKINER

		Best.nr.
	Stativ Passende til alle Metabo bænkslibemaskiner (fra årgang 2005). Med udtrækkelig beholder til valgvist kølevand eller som praktisk værktøjsdepot. Med lodret dobbelt slids til opbevaring af slibeskiver, værktøj osv. Højde: 835 mm; pladeмål: 200 x 280 mm; bundplade-Ø: 340 mm	6.23867
	**Vægkonsol** Passende til alle Metabo bænkslibemaskiner med en skive-Ø op til 200 mm (fra årgang 2005), bortset fra BS 175, DS 250 D.	6.23862